タチカワ
アコウォール

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、タチカワ アコウォールをお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、この取扱説明書兼無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取付・取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない禁止の行為です。

ご使用になる前にお読みください。

⚠ 警告

■重量物を立てかけたり、お子様がぶら下がったりしないようにしてください。製品の変形や破損、落下によるけがの可能性があります。

■暖房器具のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

■本体と床の間に足や手を挟まないで下さい。けがの可能性があります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■この製品は屋内用として作られた住宅用間仕切です。屋外での使用は、製品寿命が極端に短くなりますので、お避けください。



■操作は必ず取手を持って行ってください。取手以外をもって操作しますと、製品不良、破損の原因となりますのでご注意ください。



■蒸気の充満する浴室等ではご使用にならないでください。サビなどの発生により、製品の機能の低下、または不具合発生の原因となります。

■廃棄の時には、製品を分解しないでください。思わぬけがをする場合があります。また、有害な物質が発生することがありますので焼却しないでください。

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。

お取付けになる前にお読みください

⚠ 注意

■付属のハンガーレール取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは取付け部位に合った市販のビス、アンカー等をご使用ください。

■本体の改造、切詰め等はしないでください。製品の機能低下、または不具合の発生原因となります。

■取付け作業は安全のため２名以上で行ってください。

各部の名称

片開き

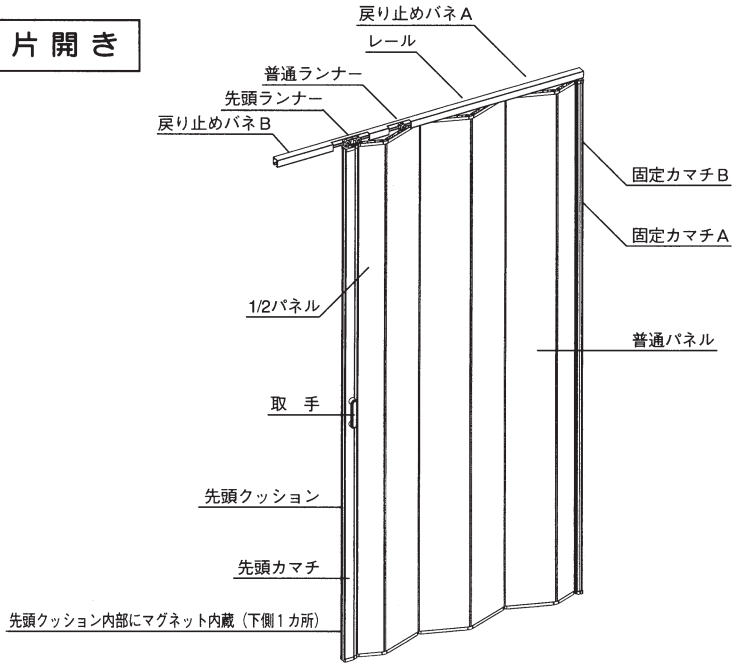

両開き

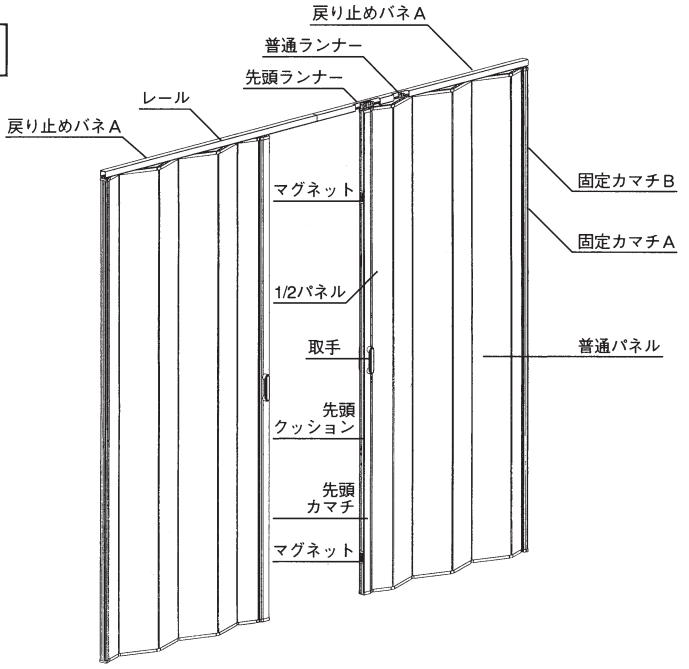

付属品

取付け前に製品本体の他に付属部品が不足のないことを確認してください。

<table>
<tr><th rowspan="2">部品名称</th><th rowspan="2">形状</th><th colspan="2">部品個数</th></tr>
<tr><th>片開き</th><th>両開き</th></tr>
<tr><td rowspan="2">レール</td><td rowspan="2">  </td><td>幅 360～1198
1本</td><td>幅 720～1112
1本</td></tr>
<tr><td>幅 1199～4000
2本</td><td>幅 1113～8000
2本</td></tr>
<tr><td>固定力マチB</td><td> </td><td>1本</td><td>2本</td></tr>
<tr><td>マグネットキャッチ</td><td> </td><td>1個
(取付け用ビス2本)</td><td>0個</td></tr>
<tr><td>戻り止めバネA:シルバー色
(たたみ込み側用)</td><td>  </td><td>1個</td><td>2個</td></tr>
<tr><td>戻り止めバネB:ゴールド色
(開閉側用)</td><td>  </td><td>1個</td><td>0個</td></tr>
<tr><td>取手</td><td> </td><td>1組
(取付け用ネジ2本)</td><td>2組
(取付け用ネジ4本)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">レールジョイント</td><td rowspan="2"> </td><td>幅 360～1198
0個</td><td>幅 720～1112
0個</td></tr>
<tr><td>幅 1199～4000
1個</td><td>幅 1113～8000
1個</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ジョイントピン</td><td rowspan="2"></td><td>幅 1199～4000
2本</td><td>幅 1113～8000
2本</td></tr>
<tr><td colspan="2">上記以外の幅寸法時 0本</td></tr>
<tr><td>タッピングビス4×25
(レール取付け用)</td><td>  </td><td colspan="2">ハンガーレール取付け穴(下記ビス本数を除く)及び固定力マチB取付穴と同数</td></tr>
<tr><td>タッピングビス3.5×25
(戻り止めバネ取付け用)</td><td>  </td><td>4本</td><td>4本</td></tr>
<tr><td>タッピングビス4×25
(レールジョイント取付け用)</td><td>  </td><td colspan="2">レールジョイント付属の場合2本</td></tr>
</table>

製品の取付けかた

（1）必要工具

製品の取付けにはプラスドライバー・マイナスドライバー・金ノコ（レールを切断する場合）をご用意ください。

（2）製品の確認

製品の変形、破損、付属部品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんので、お買い上げいただいた販売店、または最寄りの弊社支店までご連絡ください。

（3）取付け下地の確認

・製品重量が１㎡当たり６Kgありますので、強度のある下地に取付けてください。

・取付け面が水平な場所に取付けてください。

（4）ハンガーレールの長さ確認

取付け部分にレールを当てて、長さを確認してください。長い場合には幅に合わせて金ノコで切断してください。（たたみ込み側の端部のみ５mmまで切断可能）このとき、切り屑がレールの溝に残らないよう、取り除いてください。

（5）戻り止めバネのセット

各製品タイプ別に（右図参照）部品の方向性を注意して、レールに各戻り止めバネを挿入してください。レールには戻り止めバネ取付穴シールが貼付してありますので、あらかじめその位置まで戻り止めバネを移動しておいてください。

製品の取付けかた

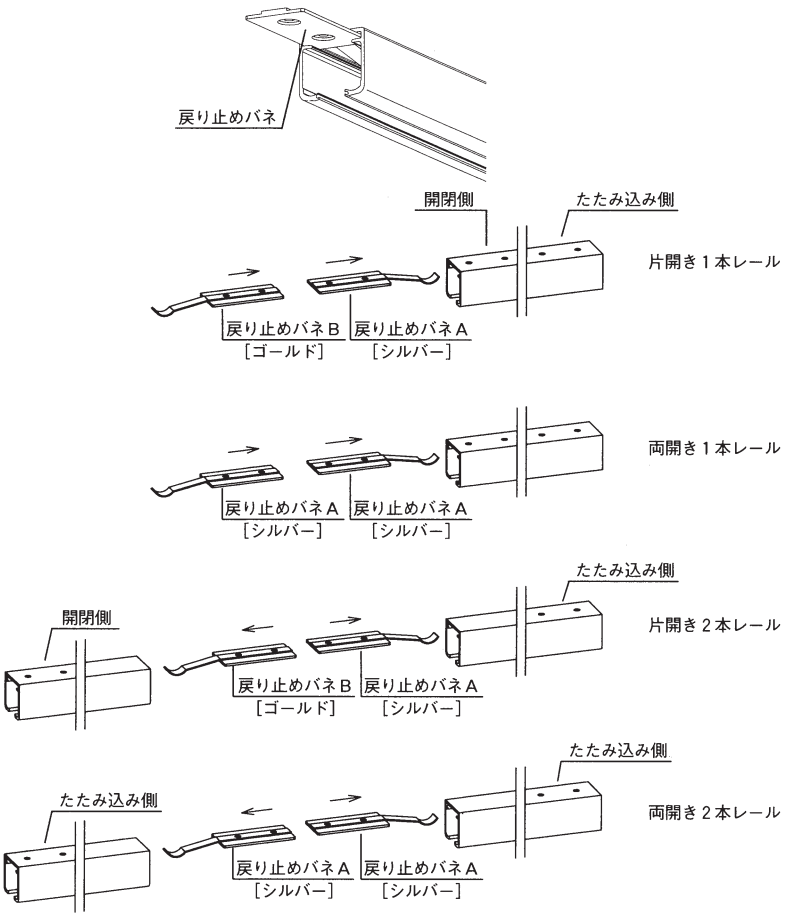
戻り止めバネ
開閉側
たたみ込み側
片開き１本レール
戻り止めバネＢ
［ゴールド］
戻り止めバネＡ
［シルバー］
両開き１本レール
戻り止めバネＡ
［シルバー］
戻り止めバネＡ
［シルバー］
たたみ込み側
開閉側
片開き２本レール
戻り止めバネＢ
［ゴールド］
戻り止めバネＡ
［シルバー］
たたみ込み側
たたみ込み側
両開き２本レール
戻り止めバネＡ
［シルバー］
戻り止めバネＡ
［シルバー］

製品の取付けかた

（6）レールの取付け

図はハンガーレール２本の場合

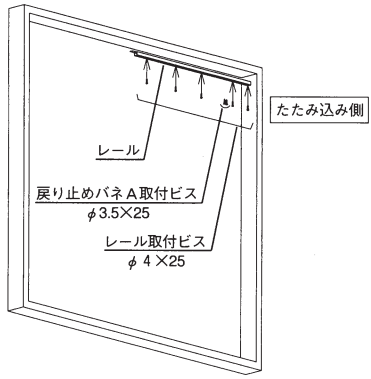

（１本レールの場合）

戻り止めバネを挿入したレールに製品本体をセットし、（このとき、パネルのたたみ込み側が戻り止めバネＡ取付け側になる様にします）レール方向性に注意して取付けます。取付穴すべてをビスで固定し、レールの取付けは完了です。

（２本レールの場合）

戻り止めバネＡを挿入したレールを１本取付けます。

次に取付けたレールに製品本体を吊り込みます。

このとき、パネルのたたみ込み側から入れます。

レールジョイントとジョイントピンをレール端部に挿入し（下図参照）もう一方のレール端面とを合わせて、レールジョイントとジョイントピンを両方のレールの中心に移動します。

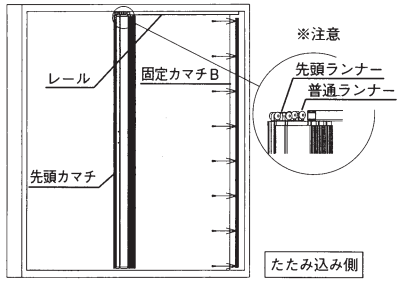

レールをきちんと合わせて皿頭タッピングビスで固定します。取付穴すべてにビスで固定し、レールの取付けは完了です。

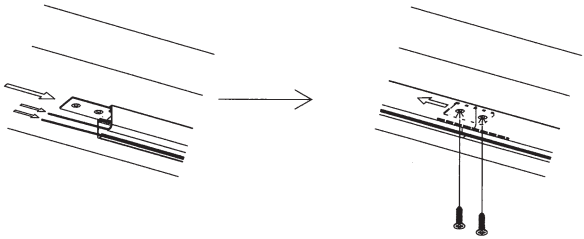

※注意：ランナーは図のようにならべてレール内に挿入します。取付けの際、レールとランナーの間に指をはさまないようにしてください。

※戻り止めバネの取付ビスは、レールに固定される為ビス取付けの際多少固めになっています。

製品の取付けかた

（7）固定カマチBの取付け

固定カマチBを取付けます。レール取付け面より41mm下の位置に固定カマチB上端がくるように取付けます。固定カマチBはレールと垂直になるようにします。

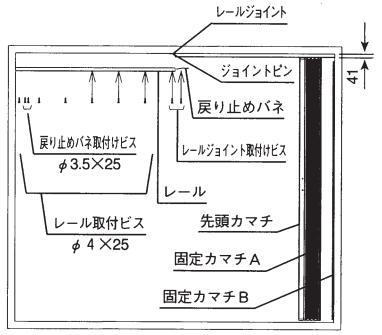

（8）固定カマチA・Bのはめ込み

固定カマチBに固定カマチAを押し込みます。この時、カマチが下がっていることがありますので、持ち上げるようにして上部固定カマチキャップを固定カマチB上端部に入れてください。

固定カマチBが固定カマチAの中に完全に入っていることを確認してください。入ってない場合、操作中に固定カマチAが外れてしまう可能性があります。

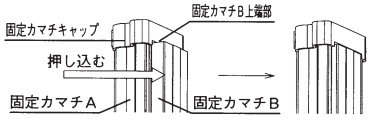

固定カマチA・Bの取外し

一度はめ込んだ固定カマチAを固定カマチBから取外す場合は図のように固定カマチAのリブにマイナスドライバーを差し込んで本体側に倒せば外すことができます。

このときカマチAがキズつかないようにドライバーとカマチの間に布などの緩衝材をはさんでください。

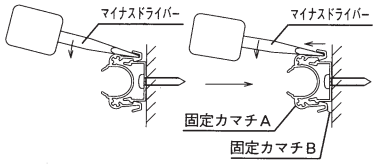

製品の取付けかた

（9）取手の取付け

先頭カマチにあけてある穴を使用して、図のように取手を取付けます。

取手Ａと取手Ｂで先頭カマチをはさみ、付属取付ネジで固定します。電動ドライバーは使用しないでください。また、付属のネジ以外は使用しないでください。取手Ｃは取手Ａ・Ｂが確実に固定された後にはめ込みます。取手Ｃをはめ込んだ後無理にはずそうとしないでください。取手Ｃが破損する可能性があります。

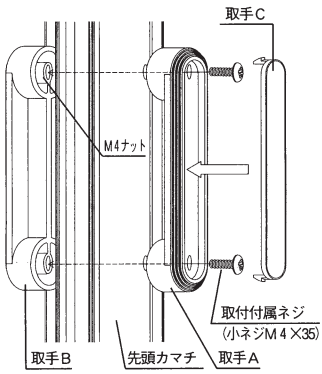

(10) マグネットで固定する場合（片開き）

開閉側の壁面への固定は戻り止めバネで行いますが、壁面の傾きにより壁と先頭カマチとの間にすき間ができる場合、先頭カマチ内蔵のマグネットを使用してすき間をなくすことができます。

先頭クッションＡを切り欠き（切断寸法は図参照）マグネットを露出させ、図のように壁に取付けたマグネットキャッチに固定させます。

マグネットとマグネットキャッチをひきはなすには２～３kgの力が必要です。取付けはその強度に耐えられる壁などに取付けてください。



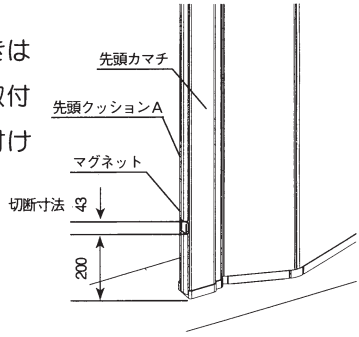

お手入れのしかた

●製品が汚れた場合

・中性洗剤を指定の濃度に薄め雑巾でかるく拭いてください。尚、洗剤ご使用の後には必ず水拭きをして、その後にから拭きしてください。水拭きをしないと変色の原因となります。

・クレヨン・インク・油汚れ等で洗剤で拭いても汚れが落ちない場合は、ベンジンで軽く拭き、さらに水拭きしてください。水拭きをしないと変色の原因となります。表面が白くなる可能性がありますのでベンジンは使いすぎないようにしてください。

・シンナー等の有機溶剤はご使用にならないでください。

●故障または動きが悪くなった場合

・お買い求めになった販売店、もしくは最寄りの当社支店・営業所までご連絡ください。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より１年間は無償修理をさせていただきます。

※次の場合は保証期間内でも有料となります。

・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。

・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。

・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。

転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。

お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は
下記までお問い合わせください。

弊社支店所在地

札幌支店	〒060-0063	札幌市中央区南3条西12-325-3	☎011 (231) 8051
仙台支店	〒980-0004	仙台市青葉区宮町5-1-12	☎022 (275) 1311
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	☎03 (5484) 6170
関東支店	〒331-0802	さいたま市北区本郷町787	☎048 (652) 4211
千葉地区支店	〒260-0044	千葉市中央区松波2-8-1	☎043 (252) 2821
新潟地区支店	〒950-0814	新潟市逢谷内2-8-16	☎025 (270) 8111
横浜支店	〒231-0021	横浜市中区日本大通15　横浜朝日会館2階	☎045 (662) 0808
静岡地区支店	〒422-8042	静岡市駿河区石田1-1-40	☎054 (286) 7111
名古屋支店	〒451-0066	名古屋市西区児玉3-4-4	☎052 (532) 5080
金沢地区支店	〒921-8015	金沢市東力4-181	☎076 (291) 1146
大阪支店	〒530-6020	大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー20階	☎06 (6356) 9100
京都地区支店	〒615-0863	京都市右京区西京極堤町11	☎075 (314) 2670
神戸地区支店	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1-3-3　神戸ハーバーランドセンタービル14階	☎078 (371) 8070
高松支店	〒760-0080	高松市木太町六区2662-1	☎087 (837) 2720
広島支店	〒734-0023	広島市南区東雲本町3-1-31	☎082 (284) 1412
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-4-5	☎092 (751) 5731

弊社ショールーム所在地

銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15　青柳ビル	☎03 (3571) 1373

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100　PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率100%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

※住所、電話番号は変更になる場合があります。

2005.4.
912622